



Safemate Watch 5

Mobil trygghetsalarm, klokke med alarmknapp, toveis tale, keramisk ringdekorasjon, IPS fargerik berøringskjerm, full sirkelskjermdesign, vanntett, ¹falldeteksjon, ¹skritteller.

1) Ikke klart ved lansering

Funksjoner

Watch 5 er en GPS-klokke som kan lokalisere (*fortelle hvor den er*).

SOS-knapp - alarm utløses ved å holde alarmknappen inne i minimum 1 sekund (*standard*).

Toveis tale - safemate-bærer og en mottaker kan snakke ved hjelp av høyttaler/mikrofon (*telefoni/VoLTE*)

Lokalisering - GNSS/GPS, Wi-Fi posisjonerer hvor Safemate befinner seg. (*aktiveres etter samtykke med bærer*).

- SOS-knapp
- Toveis tale
- Lokalisering
- GSM, GPS, Wi-Fi (2,4Ghz)
- IP67 støvtett/vanntett
- Fallalarm 
- Geofence
- 4G (LTE/VoLTE/SMS)
- Konfigureres i Safemate Pro



Laderutiner


Mobil- og lokaliseringsteknologi krever mye strøm, det er derfor viktig å etablere gode laderutiner. Watch 5 lades med en medfølgende bordlader med Blåtann eller magnetisk ladekabel.

Når Watch 5 er helt utladet tar det ca. 2 timer for å lades opp til 100% igjen. Fulladet batteri varer i inntil 3 dager avhengig av dekningsforhold og valgte innstillinger. Omsorgspersoner og pårørende kan settes opp til å motta varsler ved lavt batteri.

Mobil trygghetsalarm

Watch 5 er en mobil trygghetsalarm som er velegnet for hjemmeboende, institusjonsboere, alenearbeidere (HMS) og andre brukergrupper som f.eks. de som har kognitiv svikt.

Watch 5 har en egen modus for kollegavarsling, som fører til at andre klokker i samme underavdeling, som også har kollegavarsling påskrudd, vil få varsel umiddelbart på sin klokke.

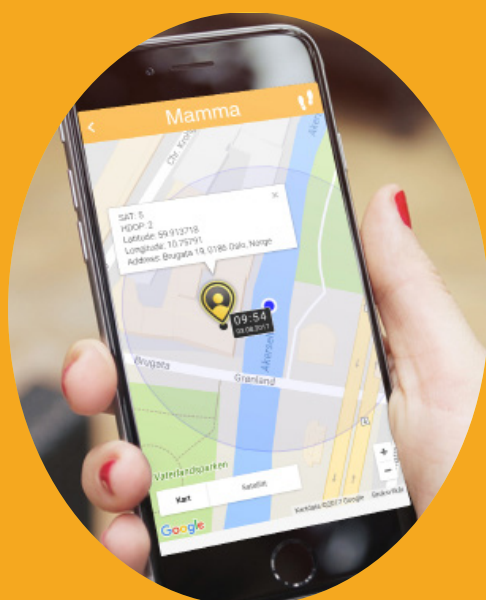

Hvordan lokalisere?

Der Watch 5 ikke kan motta GPS-signaler vil Wi-Fi nettverk kunne brukes til å lokalisere. Wi-Fi brukes kun til lokalisering, og ikke som kommunikasjonskanal.

Hvem kan se hvor Watch 5 er?

Safemate Watch 5 sender posisjonen iht. oppsatt lokaliseringsintervall, typisk hvert minutt.

Administratorer i Safemate Pro har tilgang til å se posisjoner 14 dager tilbake i tid. Administratorer kan justere innstillinger knyttet til lokalisering.

Spesifikasjoner

Model:	L08S
GSM:	B1/B3/B7/B8/B28/B39/B40/B41
SIM type:	Nano, kompatibelt med e-sim
Kommunikasjon:	4G (LTE/VoLTE/SMS)
Vekt:	58g
Dimensjoner:	D45mm x T13.2mm
IP grad:	IP67
Radio protokoll:	Blåtann (BLE5.0) /Wi-Fi/RFID
GPS/Lokalisering:	GPS/Beidou/GLNSS/WiFi/BLE/LBS
3D chip:	BOSCH BMI160 or TBD
Hot/warm/cold start:	1sek/32sek/32sek
Batterilevetid:	Intil 3 dager
Batteri størrelse:	710 mAh
LCD skjerm:	360*360 IPS
Certifications:	CE/RoHS

